

Mettre les deux courants à plat devant soi




Avec le courant de gauche réaliser une boucle antihoraire. Le courant revient vers le noueur en passant sous le dormant



*Le courant de droite passe
sous la boucle et amorce une
gance vers la gauche*



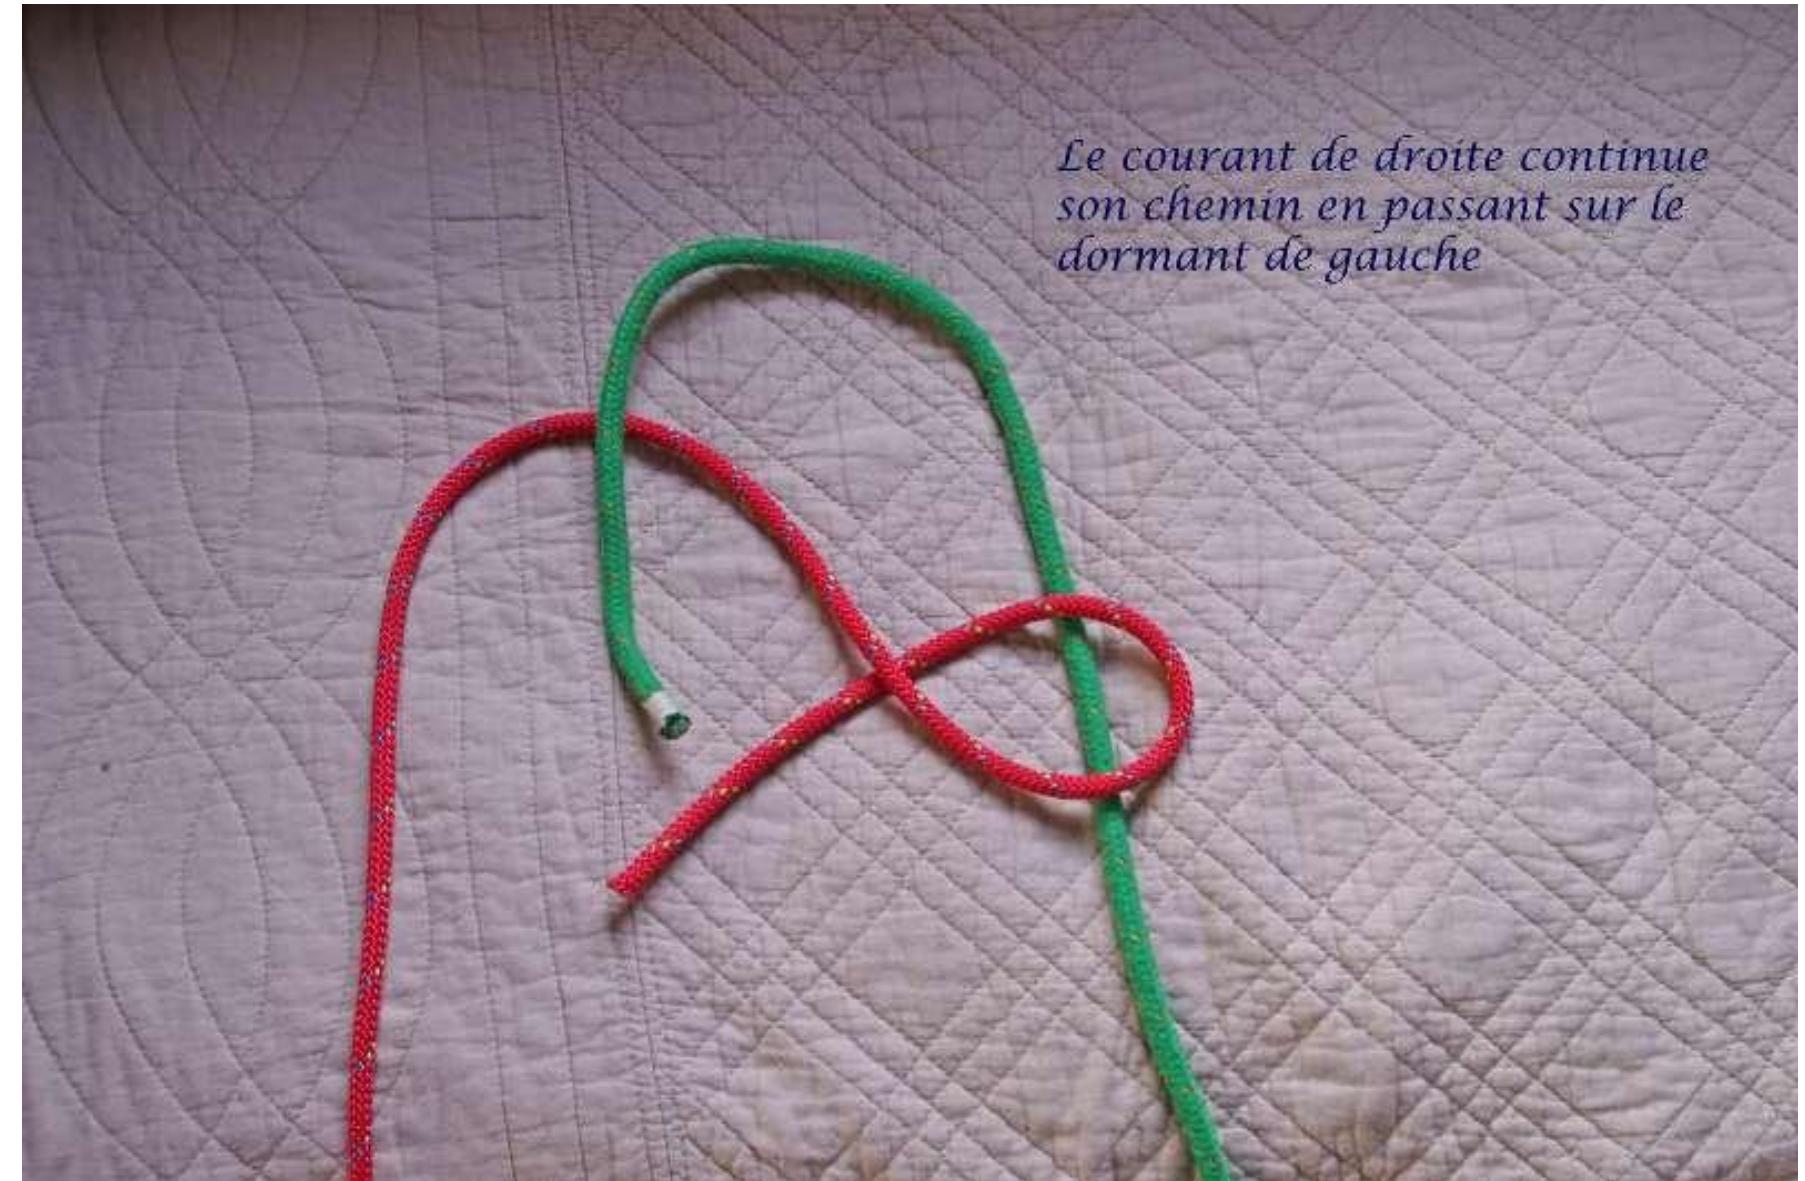

Le courant de droite continue son chemin en passant sur le dormant de gauche

*Le courant de droite passe
sous le courant de gauche*



*Le courant de droite passe sur
la boucle formée par le
courant de gauche*



puis passe sous lui même, et enfin de nouveau sur la boucle.

Le noeud de Carrick est terminé et chacun des deux courants passe bien sur la boucle de l'autre





Veiller à ce que les deux courants soient les plus longs possibles.

Essayer de donner au noeud une forme semi sphériques

*Le nouage se continue en tournant dans le même sens, le courant de droite passe sur le dormant de gauche, le courant de gauche sur le **dormant** de droite*



puis chaque courant est passé dans le trou (vaguement carré) au milieu du nouage





Le bouton de la manille textile - AP

En tirant à la fois sur les deux courants et les deux dormants, on donne au bouton sa forme définitive.

Il ne reste plus qu'à l'ajuster et à le souquer

